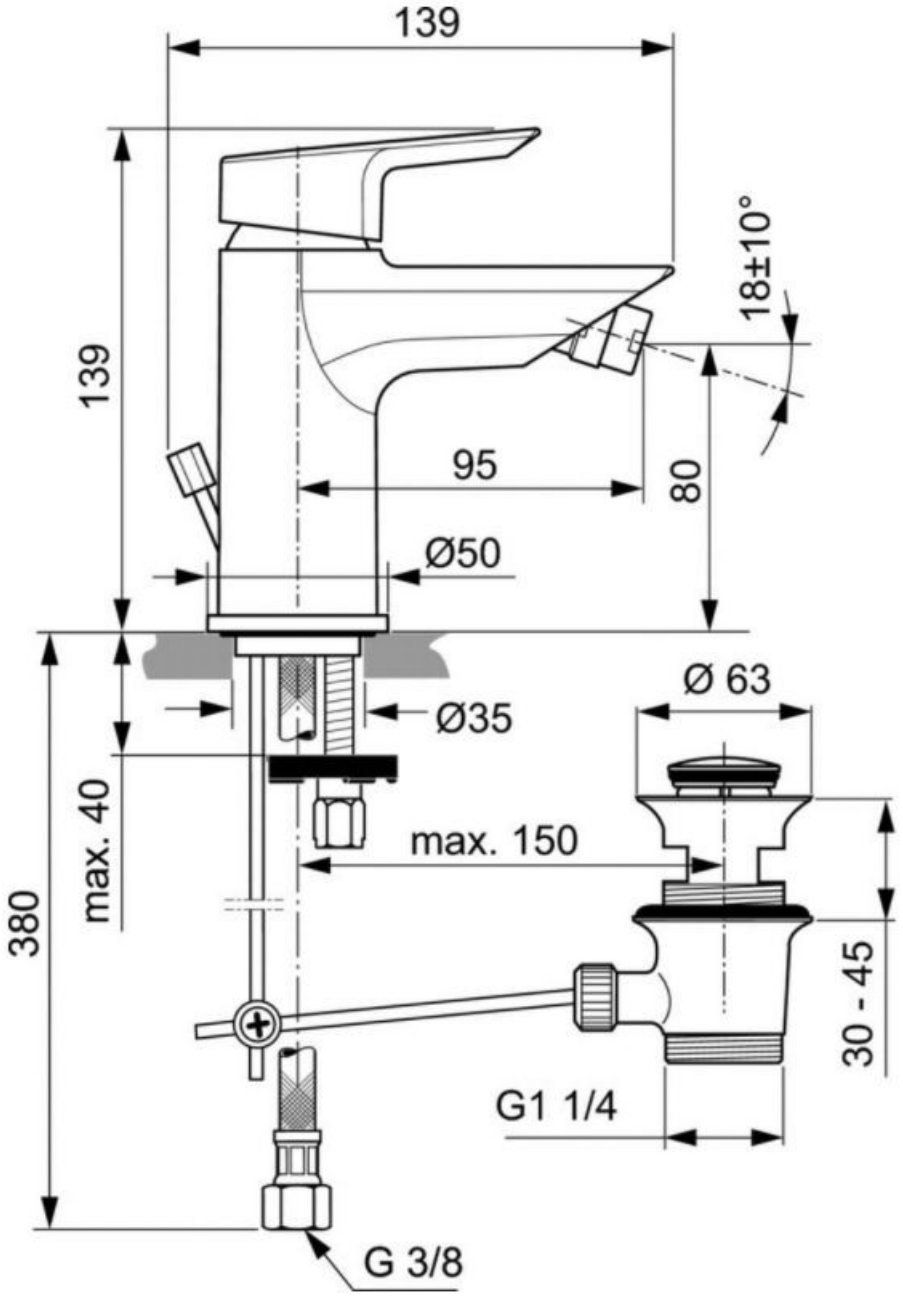
139
139
18±10°
95
80
Ø50
Ø 63
Ø35
max. 40
380
max. 150
30 - 45
G1 1/4
G 3/8