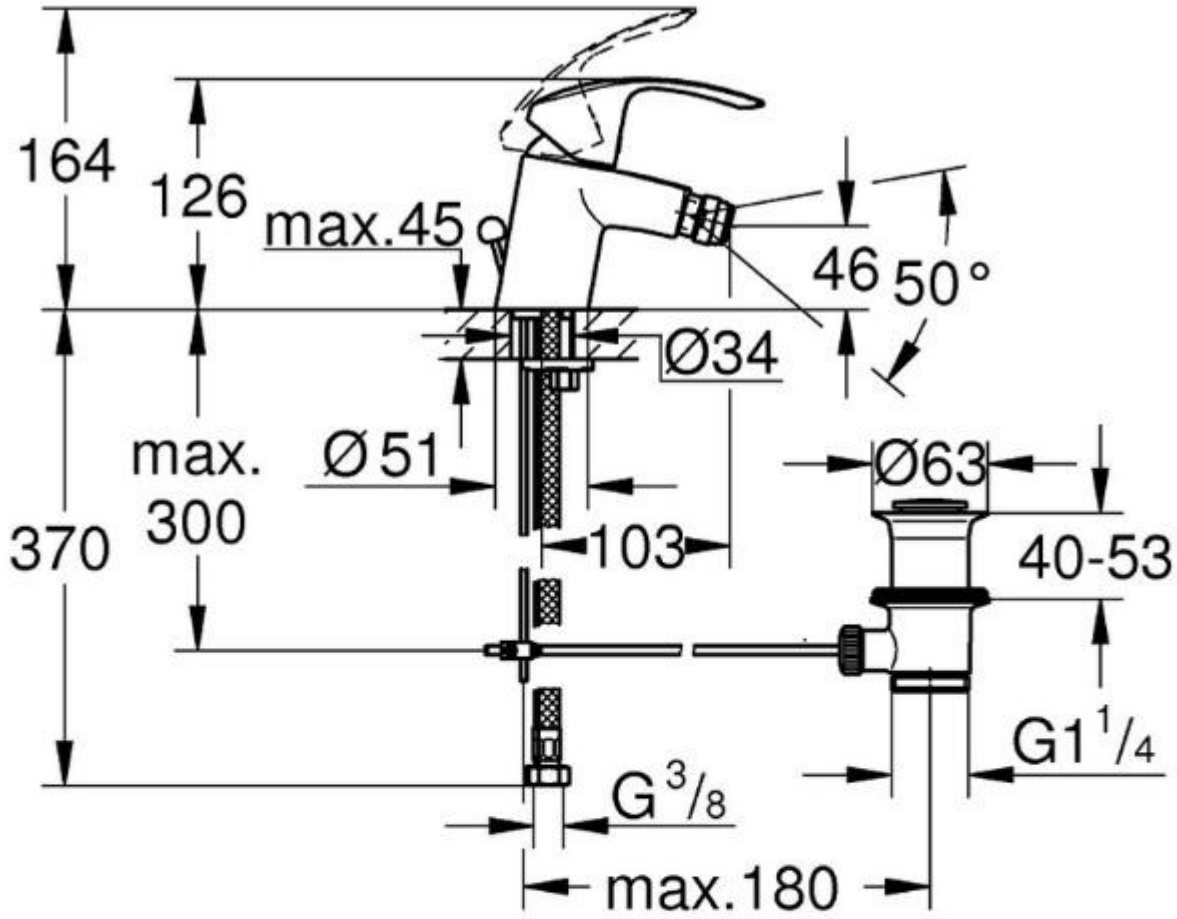
164
126
max.45°
46
50°
Ø34
max.
300
Ø51
Ø63
370
103
40-53
G1 1/4
G 3/8
max.180

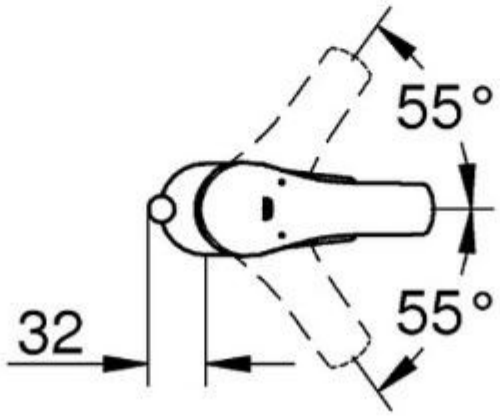
55°
55°
32