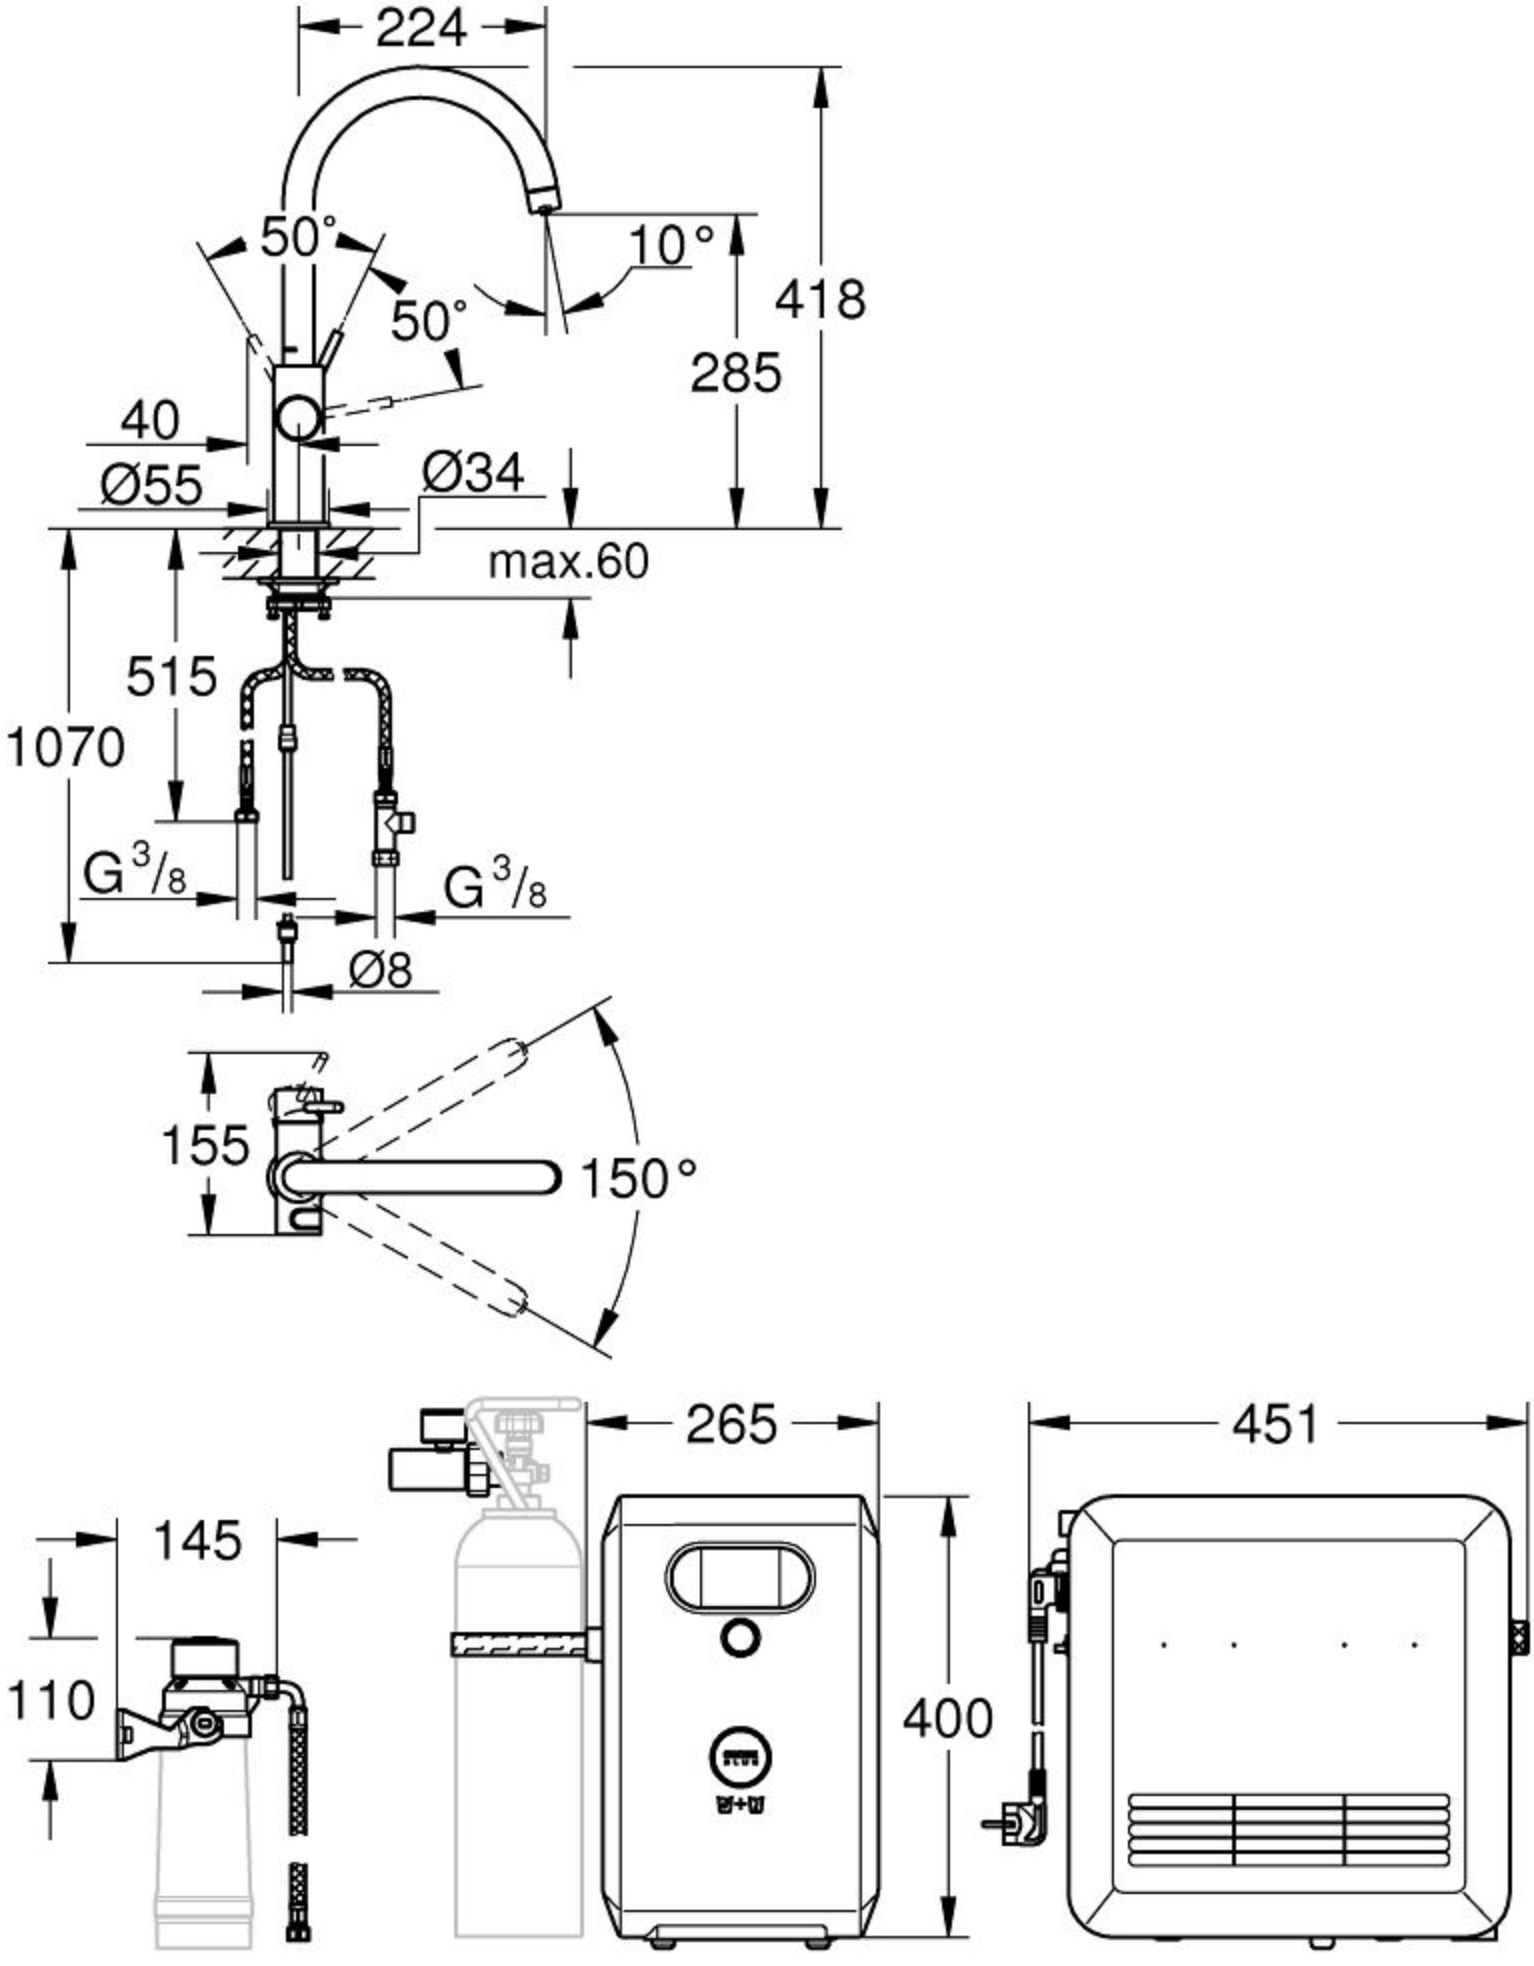
224
50°
50°
10°
418
285
40
Ø55
Ø34
max.60
515
1070
G 3/8
G 3/8
Ø8
155
150°
145
110
265
400
451