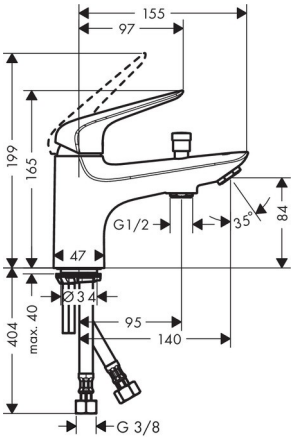
155
97
199
165
84
G1/2
35°
47
Ø34
95
140
404
max. 40
G 3/8