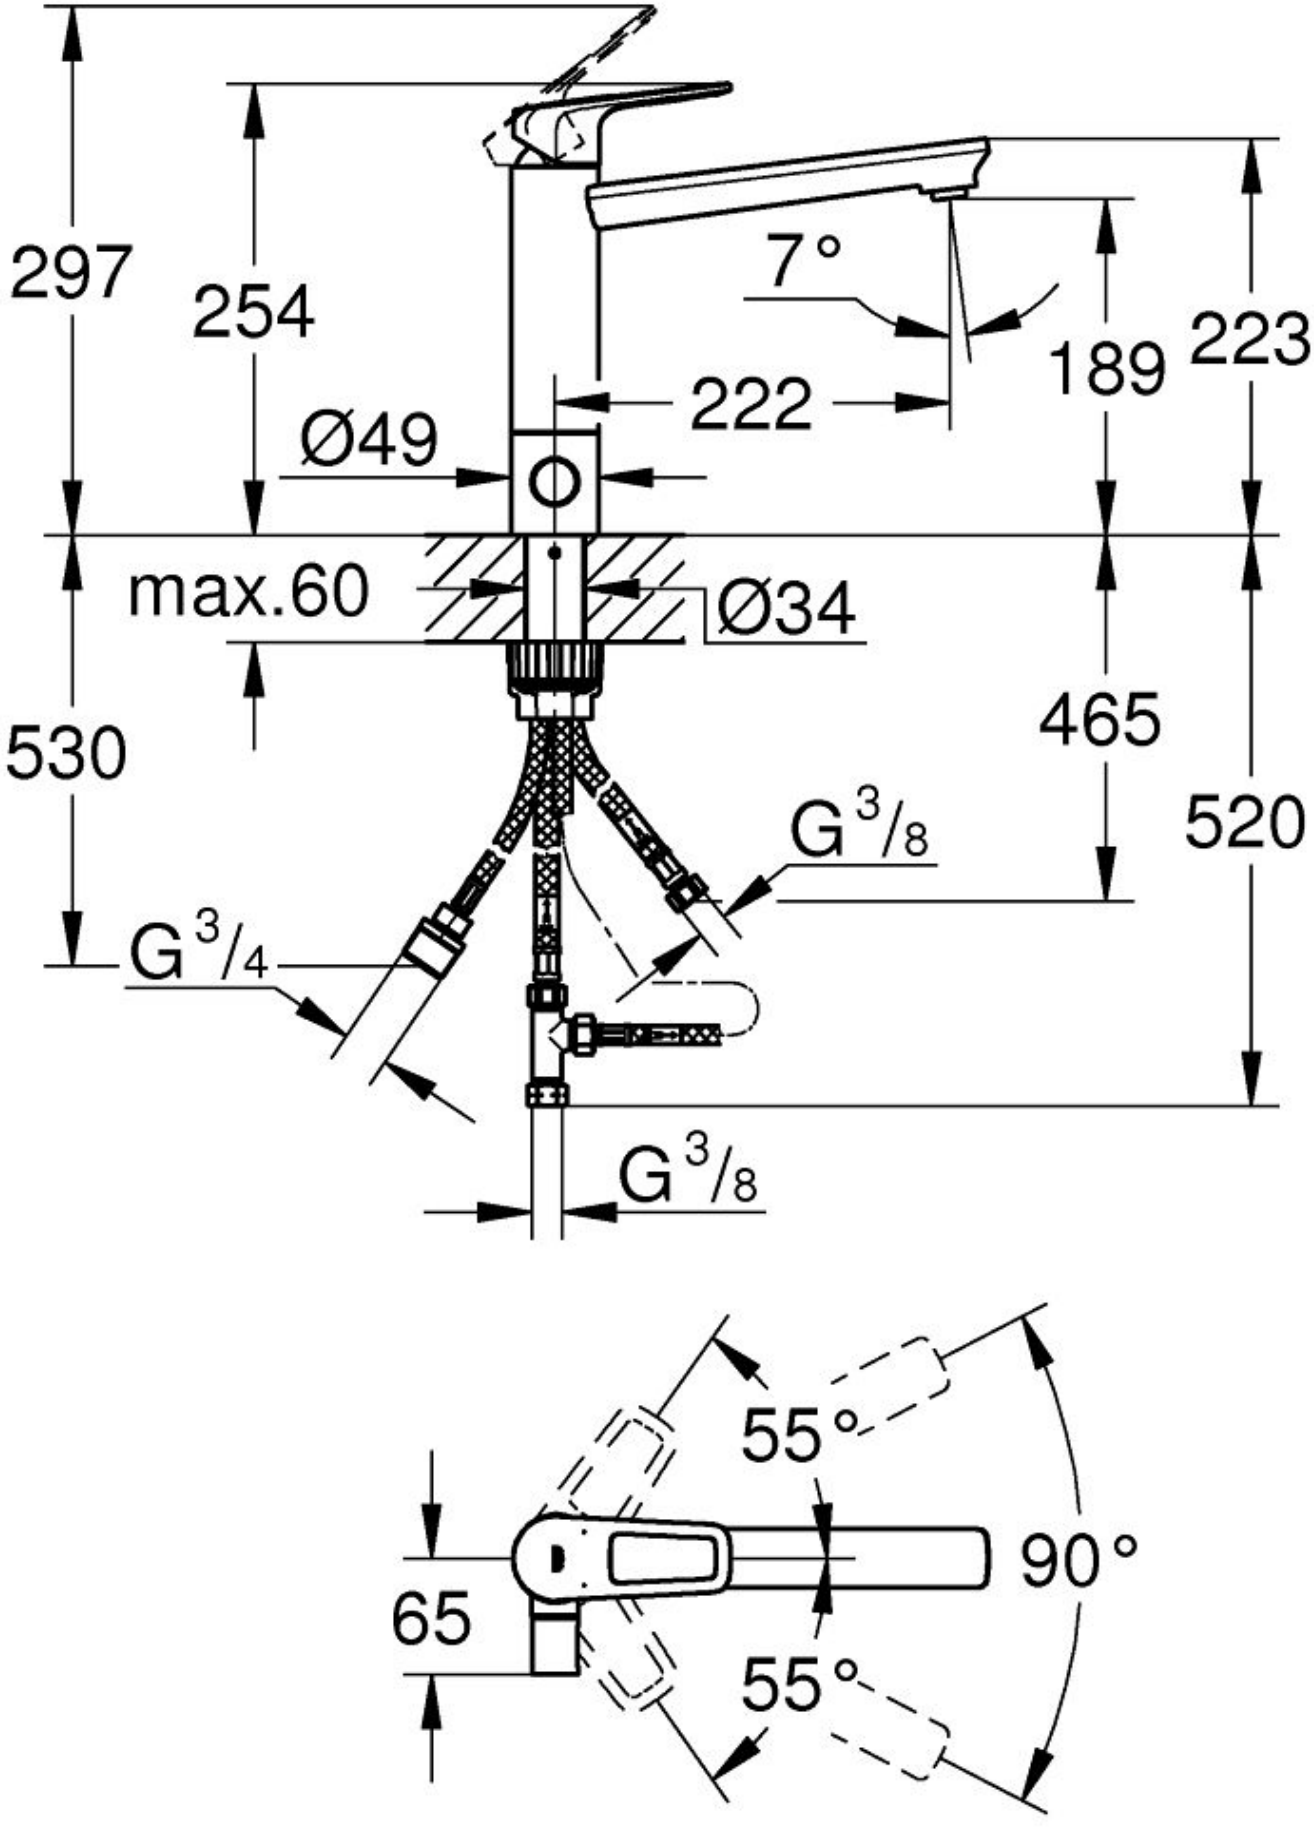
297
254
7°
189
223
222
Ø49
max.60
Ø34
530
465
520
G 3/8
G 3/4
G 3/8
55°
90°
65
55°